

Gépi mosogatószer kemény vízhez

Termékleírás

A Suma Tera L56 egy erősen koncentrált, nagyteljesítményű, lúgos, folyékony gépi mosogatószer, amely kiváló szennyeződés eltávolító közepesen kemény és kemény vízviszonyok között.

Legfontosabb tulajdonságok

A Suma Tera L56 kifejezetten közepes keménységű és kemény vízben való használatra készült többtartályos gépekhez, szabványos adagolóberendezéssel kombinálva. Javasolt felhasználása esetén a maró lúgok, vízkőgátló szerek és korróziógátlók keverékének köszönhetően kiváló szennyeződés eltávolítást biztosít. A Suma Tera L56 a Diversey által szabadalmaztatott DivoJet Spray-on rendszerrel is használható. A gépre speciális szórókarok vannak felszerelve, amelyek koncentrált mosószer-párát hoznak létre, hogy gyorsan eltávolítsák a meglévő keményítő lerakódásokat és megakadályozzák a későbbi felhalmozódást. Ez az eljárás nagyon hatékonyan csökkenti az újramosás gyakoriságát. A vízkőgátlók és a kötőanyag jelenléte megakadályozza a permetező fúvókák eltömődését kemény vízben.

Előnyök

- Az erős lúgosság által eltávolítja a zsírt és a rászáradt élelmiszereket.
- Az erősen koncentrált összetétel gazdaságos használatot tesz lehetővé
- A Diversey DivoJet rendszerben történő használat esetén elkerülhető az újbóli mosogatás.
- li>
- Megakadályozza a vízkőképződést közepesen kemény és kemény vízben

Használati útmutató

A Suma Tera L56-t általában Diversey automata adagolóberendezéssel adagolják. Használható beépített adagolószivattyúkkal együtt is, ahol ezek fel vannak szerelve. A tökéletes tisztítási eredmény elérése érdekében közepes és kemény vízben, legalább 1 ml/l* koncentrációban adagoljon, ha a víz 100 ppm CaCO₃-t tartalmaz, 5,62°dH, 10°F. Erősen szennyezett cikkek vagy nagyobb vízkeménység esetén magasabb koncentrációra (3 ml/l-ig) lehet szükség. A Suma Tera L56 a Diversey DivoJet rendszerrel együtt használható, nagyobb többtartályos permetező mosógépekre telepítve. Az ajánlott koncentráció kemény vízben 0,4-2 ml/l a keményítő felhalmozódás mértékétől és a DivoJet rendszerben elérhető érintkezési időtől függően. Az első használat előtt öblítse le az adagolórendszer szivattyúját és szállítócsöveit, hogy elkerülje a termék korábban használt termékekkel való keveredéséből származó kristályosodását.

Technikai adatok

pH érték (töményen): > 12
pH érték (oldat): > 12
Relatív sűrűség (g/cm³; 20°C): ≈ 1.26

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációknak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ


A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

Termékkompatibilitás

A javasolt felhasználási feltételek mellett a Suma Tera L56 a konyhában gyakran előforduló anyagokon használható. Ne használja lúgokra érzékeny tárgyakon, mint például réz, sárgarézt, alumínium vagy gumi.



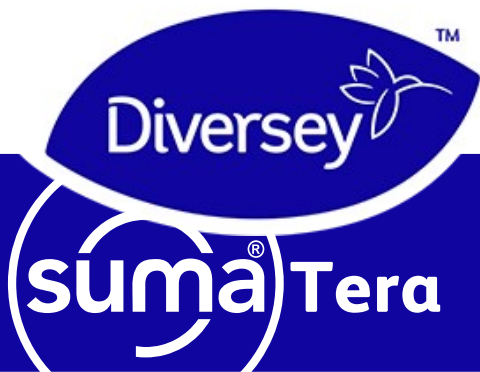

L56

Elérhető kiszérések

Cikkszám	Termék megnevezése	Adagolás típusa
101105434	Suma Tera L56 2x5L F	Automata adagolás

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Minden jog fenntartva. 25/08/2022 hu-HU (P00485)