

All-In-One sorozat

All-In-One porszívók: használatra készek,
az Ön speciális alkalmazására tervezve



Annyira hatékony, amennyire egyszerű

Az egyszerűség az All-In-One termékcsalád fő koncepciója. Arról az egyszerűségről beszélünk, amellyel egyedi alkalmazásához a megfelelő kombinációt kapja. 6 különböző modell közül választhat, amelyeket 6 különböző szegmens legfontosabb igényeinek megfelelően terveztük meg, és

szereltünk fel, amely javítja porszívója hatékonyságát és így az a tökéletes megoldássá válhat az Ön számára.

Mi az Ön feladata? Egyszerűen dugja be és indítsa el... és minden további gondolkodás nélkül folytassa a munkát.

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS



VHS120 Általános tisztítás

Az általános tisztítást végző porszívó helytakarékos, de nagy teljesítményű. Tökéletes tartozékkészlettel van felszerelve, amelyben megtalálhatók a leggyakrabban használt eszközök. Ezen ipari porszívók használatával tisztább munkakörnyezetet teremthet mindössze néhány percen belül.

ÉPÍTŐIPAR



VHS120 H-osztály Építőipar

A fókusz a teljes biztonságra irányul. Az építőipari porszívó H-osztályba tartozik és biztonságosan gyűjti össze a nagyon finom anyagokat. Longopac® rendszerrel van felszerelve, amely tökéletes megoldás a feltakarítandó anyag felporszívózására és beszákolására. A rendszer segítségével az anyag közvetlenül „végtelenített” polietilén zsákokba gyűjthető, amelyek lezárhatók és eldobhatók. A rendszernek köszönhetően teljes biztonságban végezheti a takarítást anélkül, hogy érintkezne a felszívott anyaggal.

PÉKSÉGEK



VHS120 FN Pékségek

A kemence belsejének takarításához a pékségek számára készült porszívónk használatát javasoljuk, amely NOMEX® szűrővel (önoltó anyag), speciális tartozékkészlettel rendelkezik, és alkalmas a forró anyagok felporszívózására. Tökéletes higiéniát teremthet, elkerülhet minden keresztzennyeződést, és kiváló termékminőséget érhet el.


IPARI KÉSZLET



ANTISZTATIKUS KÉSZLET



KEMENCE KÉSZLET

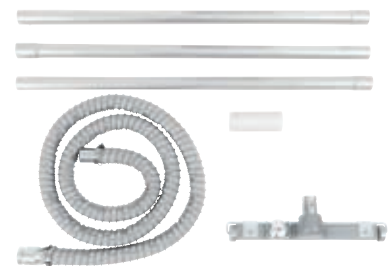



BORÁSZATOK



VHO200 Borászatok

A borászati ágazatban fontos magasnyomású mosókkal lemosni a gépeket és a padlókat. Ezt követően a legjobb módja a környezet tisztán és szárazon tartásának a borászati porszívó használata, amelyet kifejezetten folyadékok visszanyerésére terveztünk. Ez a modell leürítő készlettel van ellátva az összegyűjtött folyadékok könnyű és gyors ártalmatlanításához. Nemesacél anyagának köszönhetően még a savas folyadékok visszanyerésére is alkalmas.



FÉMIPAR

ELSŐSORBAN FORGÁCS ÖSSZEGYŰJTÉSÉHEZ



VHS120 CC GV Fémipar – Forgács

A fémipar – forgács porszívó az ideális megoldás, ha a legfontosabb feladat a gépszerszámok és a padlók tisztítása, és a fémgorgácsok 60%, illetve az olaj 40%-át vissza kell nyernie. Ez a modell egy ráccsal és szeleppel van felszerelve a szilárd anyagok és folyadékok tartályon belüli szeparálására. A szilárd anyag anyag lerakódik a rácson, míg a folyadékok a tartály alján elhelyezett manuális szeleppel leengedhetők. Ily módon a szűrő nem érintkezik közvetlenül a bejövő folyadékokkal és éles tárgyakkal.

ELSŐSORBAN OLAJ ÖSSZEGYŰJTÉSÉHEZ



VHO200 Fémipar – Folyadékok

A fémipar – folyadék felszívó porszívó az ideális megoldás, ha a legfontosabb feladat a tartályok leürítése, és a folyadékok 60%, illetve a fémgorgács 40%-át vissza kell nyernie. Ez a modell egy leürítő készlettel van ellátva, amely tökéletes megoldás az összegyűjtött folyadékok eltávolítására, amelyek szilárd hulladékból lettek leszűrve és visszavezethetők a gépszerszámokba.

ÉLELMISZER KÉSZLET





GÉPTISZTÍTÓ KÉSZLET



OLAJBIZTOS KÉSZLET



Fedezze fel a kínálatot

VÁLTOZAT	TARTOZÉKKÉSZLET	ÁGAZAT/ ALKALMAZÁS
VHS120 	IPARI KÉSZLET <ul style="list-style-type: none"> Horganyzott szűkítő Ø 50/40 5 m-es poliuretán tömlő karmantyúkkal Krómozott markolat Keres padlófűvóka porhoz és folyadékokhoz (400 mm széles) Gumitölcsér Körkefe nejlön sörteccel (80 mm) Horganyzott lapos végű résfűvóka (500 mm-es hosszúság) Horganyzott csőcsatlakozások 	Általános tisztítás
	ANTISZTATIKUS KÉSZLET <ul style="list-style-type: none"> Krómozott szűkítő 5 m-es rugalmas vezetőtömlő 2 vezetőkarmantyú Krómozott markolat Kerekes rázkódásvédő padlófűvóka porhoz (400 mm-es szélesség) szilikon ajkakkal Horganyzott íves szerelvény Antisztatikus körkefe Horganyzott lapos szórócső Vezető tölcser 	Építőipar
	KEMENCE KÉSZLET <ul style="list-style-type: none"> Rugalmas tömlő magas hőmérsékletre (3 méter + fém rögzítések) horganyzott szűkítővel és szerelvényel Alumínium 1 m-es toldat (3 darab) gyorscsatlakozóval Kerekes fűvóka kemencetakarításhoz PTFE csúszókarmantyú 	Pékségek
	MUNKAGÉP TISZTÍTÓ KÉSZLET <ul style="list-style-type: none"> Horganyzott tömlőcsatlakozó 5 m-es poliuretán tömlő+karmantyúk Horganyzott íves csatlakozó Antisztatikus tölcser Antisztatikus gumifűvóka 	Fémipar – forgács összegyűjtése
VHO200 	OLAJÁLLÓ KÉSZLET <ul style="list-style-type: none"> Horganyzott tömlőcsatlakozó 5 m-es antisztatikus olajtaszító gumitömlő Horganyzott íves csatlakozó Antisztatikus tölcser Horganyzott résfűvóka Olajleeresztő készlet 	Fémipar – folyadékok összegyűjtése
	ÉLELMISZER KÉSZLET <ul style="list-style-type: none"> Rozsdamentes acél tömlőcsatlakozó 5 m-es FDA gumitömlő Rozsdamentes markolat Nemesacél padlófűvóka folyadékokhoz (400 mm-es szélesség) Rozsdamentes acél csatlakozó könyökdarab FDA szilikontölcser Élelmiszerleeresztő készlet 	Borászatok

Műszaki paraméterek

Leírás	Mértékegység	VHS120 #ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS	VHS120 FN #PÉKSÉGEK	VHS120 HC #ÉPÍTŐIPAR	VHS120 CC GV #FÉMIPAR – FORGÁCS	VHO200 #FÉMIPAR – FOLYADÉKOK	VHO200 #BORÁSZATOK
	CSZ.	4012300068	4012300136	4012300070	4012300135	4010400054	4010400053
Feszültség	V	230	230	230	230	230	230
Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50	50
Érintésvédelmi osztály	IP	44	44	44	44	44	44
Érintésvédelmi osztály	Osztály	I	I	I	I	I	I
Névleges teljesítmény	kW	2	2	2	2	2,4	2,4
Légáramlás tömlő nélkül	l/min	5200	5200	5200	5200	4500	4500
Légáramlás tömlő nélkül	m³/h	312	312	312	312	270	270
Max. vákuum	kPa	21	21	21	21	23	23
Max. vákuum	mbar	210	210	210	210	230	230
Zajszint	dB(A)	74	74	74	74	70	70
Tartályméret	l	37	37	-	37	-	-
Longopac kapacitás	l	-	-	25	-	-	-
Maximális folyadékkapacitás	l	-	-	-	-	75	75
Forgács-kapacitás	l	-	-	-	-	22	22
Főszűrő típusa		L osztály poliészter	L osztály poliészter	M-osztályú poliészter ragasztott varratokkal	L osztály poliészter	-	-
Főszűrő felülete	cm²	16000	16000	16000	16000	-	-
Áramlással szembeni hepa szűrő h14 terület	cm²	-	-	16000	-	-	-
Bemenet	mm	50	50	50	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság	cm	56 x 57 x 101,5	56 x 57 x 101,5	63 x 62,8 x 130	56 x 57 x 101,5	58 x 88 x 123	58 x 88 x 123
Tömeg	kg	38	38	53	38	60	60